


接线端子 - UJ5-K4-GN / O-M (OR)-421392

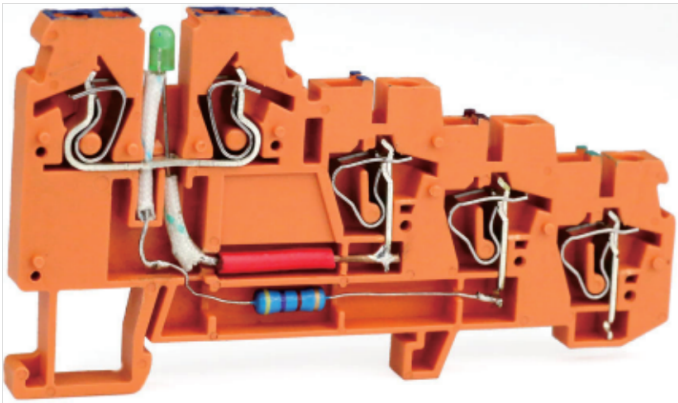

接线端子，额定电压：DC24V，最大工作电流：18A，接线方式：螺钉连接，连接量：5，压线范围：0.2mm² -2.5mm²，AWG：24-14，厚度5mm，高度45.3mm，颜色：橙色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、G32-15、G32-18

总览


- 大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线
- 紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	421392
-----	--------

技术参数

产品图

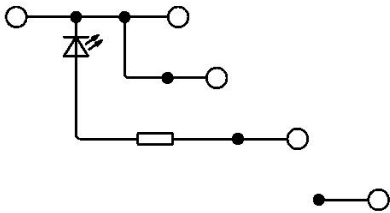

电路图

概述

--	--

层数	1
连接量	5
额定横截面(mm ²)	2.5
颜色	橙色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	DC24
额定电流(A)	18
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	83.1
厚度(mm)	5
高度(mm)	45.3

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	/
剥线长度(mm)	7
扭矩(Nm)	/
刚性导线(mm ²)	/
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm ²)	0.2-2.5
柔性导线AWG	24-14

环境条件

工作温度()	-40 ~ +105
环境温度(存放/运输)()	-25 ~ +60

相对湿度	30% ~ 90%
------	-----------

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证