


接线端子 - UKJ-4/1 × 2JD- 011042

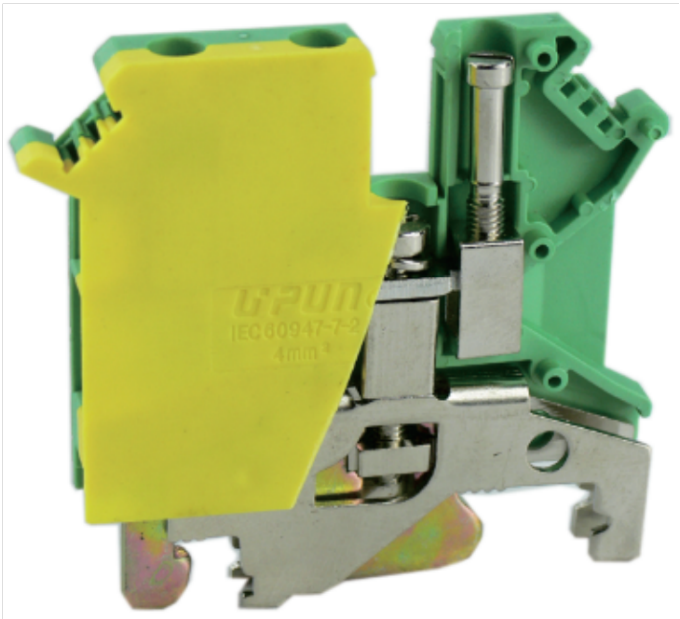

接线端子，接线方式：螺钉连接，连接量：3，压线范围：0.2mm² -4mm²，厚度：6.2mm，高度：47mm，颜色：黄绿，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、G32-15

总览


- 大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线
- 紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	011042
-----	--------

技术参数

产品图

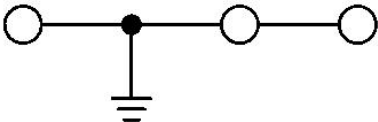

概述

层数	1
连接量	3
额定横截面(mm ²)	4
颜色	黄绿
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	左右两端进线

外形尺寸

宽度(mm)	50.5
厚度(mm)	6.2
高度(mm)	47

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M3
剥线长度(mm)	8
扭矩(Nm)	0.6-0.8
刚性导线(mm ²)	0.2-4
刚性导线AWG	10-30
柔性导线(mm ²)	0.2-4
柔性导线AWG	10-30

环境条件

工作温度（ ）	-40 ~ +105
环境温度（存放/运输）（ ）	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

 US 美国UL/CUL认证
 欧盟CE认证
 中国质量认证中心CQC认证
CCS 中国船级社CCS认证
RoHS 欧盟ROHS认证