


## 接线端子 -UKJ-DLKB2.5/JD- 011177

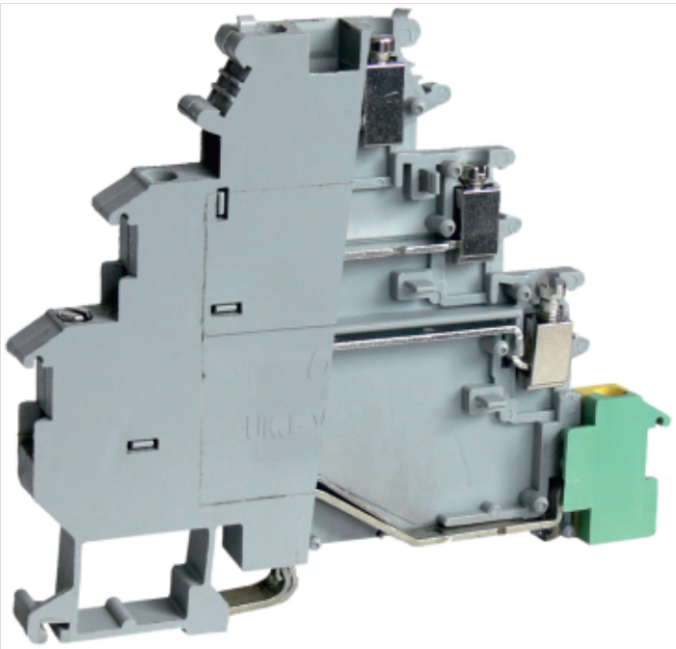

接线端子，额定电压：400V，最大工作电流：26A，接线方式：螺钉连接，连接量：4，压线范围：0.2mm<sup>2</sup> -4mm<sup>2</sup>，厚度：6.2mm，高度：69.5mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5，TH35-15

### 总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

### 关键商业数据

|     |        |
|-----|--------|
| 订货号 | 011177 |
|-----|--------|

### 技术参数

### 产品图

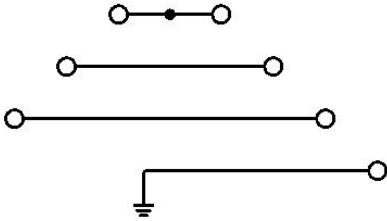

电路图

概述

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 层数                      | 4          |
| 连接量                     | 4          |
| 额定横截面(mm <sup>2</sup> ) | 4          |
| 颜色                      | 灰色         |
| 绝缘材料                    | PA         |
| 阻燃等级                    | V0         |
| 额定电压(V)                 | 400V       |
| 额定电流(A)                 | 26A        |
| 绝缘材料温度                  | -40℃～+125℃ |
| 进线方式                    | 两端侧面       |

外形尺寸

|        |      |
|--------|------|
| 宽度(mm) | 83   |
| 厚度(mm) | 6.2  |
| 高度(mm) | 69.5 |

连接数据

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 连接方式                   | 螺钉连接    |
| 螺钉公称直径                 | M3      |
| 扭矩(Nm)                 | 0.6-0.8 |
| 剥线长度(mm)               | 8       |
| 刚性导线(mm <sup>2</sup> ) | 0.2-4   |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 刚性导线AWG                | /       |
| 柔性导线(mm <sup>2</sup> ) | 0.2-2.5 |
| 柔性导线AWG                | /       |

## 环境条件

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 工作温度 (°C)         | -40°C~+105°C |
| 环境温度 (存放/运输) (°C) | -25°C~+60°C  |
| 相对湿度              | 30%~90%      |

## 标准和规范

|        |               |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 阻燃等级   | V0            |

## 认证详细

|               |
|---------------|
| CE 欧盟CE认证     |
| RoHS 欧盟ROHS认证 |