


接线端子 - UDJ-6005／12×25-081097

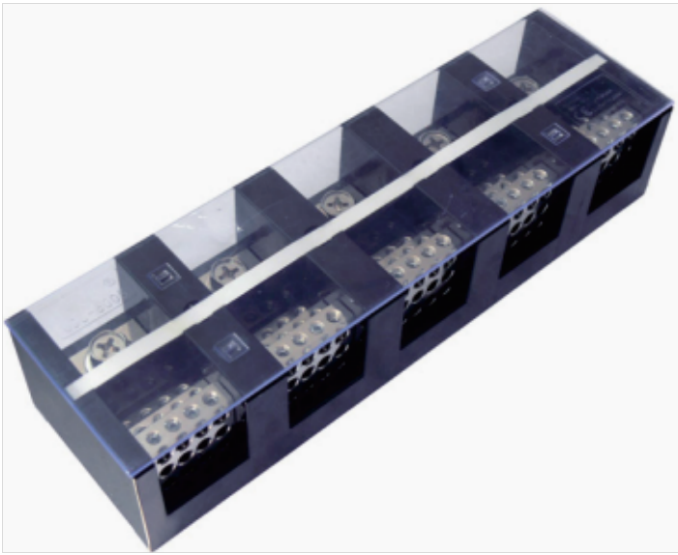

接线端子，额定电压：/，最大工作电流：/，接线方式：螺钉连接，连接量：13，高度73mm，颜色：黑色，安装方式：螺钉安装

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	081097
-----	--------

技术参数

产品图



电路图

概述

--	--

连接量	13
额定横截面(mm ²)	板式进线300出线6-25
颜色	黑色
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40℃~+125℃
进线方式	端子侧面

外形尺寸

长度(mm)	345
宽度(mm)	100
高度(mm)	73

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	进M12, 出M8
剥线长度	出12/23/35
扭矩(Nm)	/
进线截面(mm ²)	/
进线截面AWG	/
出线截面(mm ²)	/
出线截面AWG	/
接线结构	一进十二出, 分线端子

环境条件

工作温度 (°C)	-40℃~+105℃
环境温度 (存放/运输) (°C)	-25℃~+60℃

相对湿度	30%～90%
------	---------

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细
