


接线端子 - UJFX1-50/2 × 25-141067

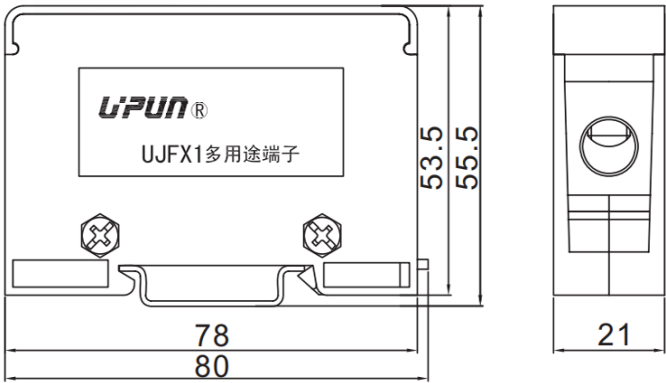

接线端子，额定电压：380V，最大工作电流：150A，接线方式：螺钉连接，连接量：3，高度：53mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

总览


- 大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线
- 紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

|     |        |
|-----|--------|
| 订货号 | 141067 |
|-----|--------|

技术参数

产品图

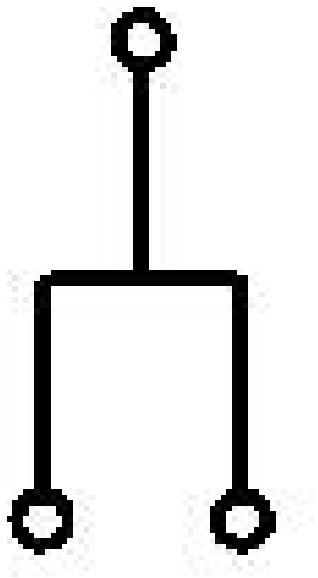

电路图

概述

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 连接量                     | 3          |
| 额定横截面(mm <sup>2</sup> ) | /          |
| 颜色                      | 灰色         |
| 绝缘材料                    | PBT        |
| 阻燃等级                    | V0         |
| 额定电压(V)                 | 380        |
| 额定电流(A)                 | 150        |
| 绝缘材料温度                  | -40 ~ +125 |
| 进线方式                    | 端子侧面       |

外形尺寸

|        |    |
|--------|----|
| 宽度(mm) | 78 |
| 厚度(mm) | 21 |
| 高度(mm) | 53 |

## 连接数据

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 连接方式                   | 螺钉连接        |
| 螺钉公称直径                 | 进M8，出M8     |
| 扭矩(Nm)                 | /           |
| 进线截面(mm <sup>2</sup> ) | 进线50，出线6-25 |
| 进线截面AWG                | /           |
| 出线截面(mm <sup>2</sup> ) | 进线50，出线6-25 |
| 出线截面AWG                | /           |

## 环境条件

|                |            |
|----------------|------------|
| 工作温度( )        | -40 ~ +105 |
| 环境温度(存放/运输)( ) | -25 ~ +60  |
| 相对湿度           | 30% ~ 90%  |

## 标准和规范

|        |               |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 阻燃等级   | V0            |

## 认证详细