

接线端子 - UFJ1-2.5/2- 071001



接线端子，额定电压：660V，最大工作电流：24A，接线方式：螺钉连接，连接量：2，压线范围：0.5mm² -4mm²，颜色：土黄

总览


- 大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线
- 紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	071001
-----	--------

技术参数

产品图

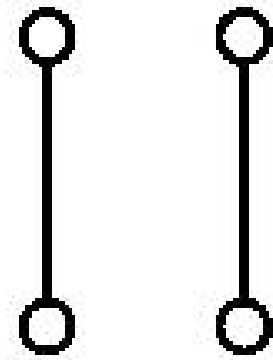

电路图

概述

层数	
连接量	1
连接量	2
额定横截面(mm ²)	/
颜色	土黄
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	660
额定电流(A)	24
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子上方

外形尺寸

长度(mm)	19.6
宽度(mm)	17.8
高度(mm)	19.6

连接数据

连接方式	螺钉连接

螺钉公称直径	M4
剥线长度(mm)	8
扭矩(Nm)	0.5-0.7
刚性导线(mm ²)	0.5-4
柔性导线(mm ²)	1.5-4

环境条件

工作温度 ()	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ()	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
