


## 继电器耦合 - UDK2-R11 48Vac / dc-HZ - 329021

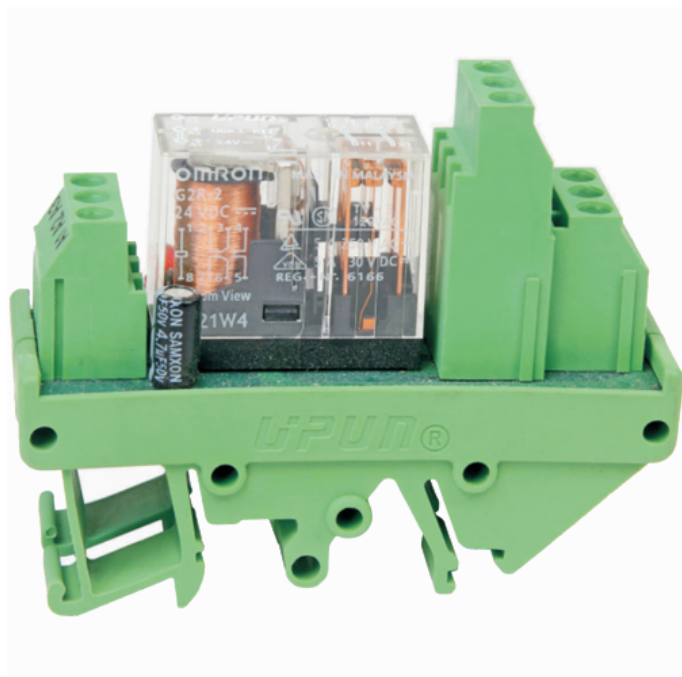

继电器耦合，输入电压：48V，输入电流：约18mA，连接方式：螺钉式，污染等级：2，AWG：20-13，输出电流：5A，宽度70mm，厚度25mm，颜色：绿色，安装方式：TH35-7.5，G32-15

### 总览


方便的插拔式桥接系统；  
紧凑设计可在狭小空间内接线。

### 关键商业数据

订货号	329021
-----	--------

### 技术参数

### 产品图

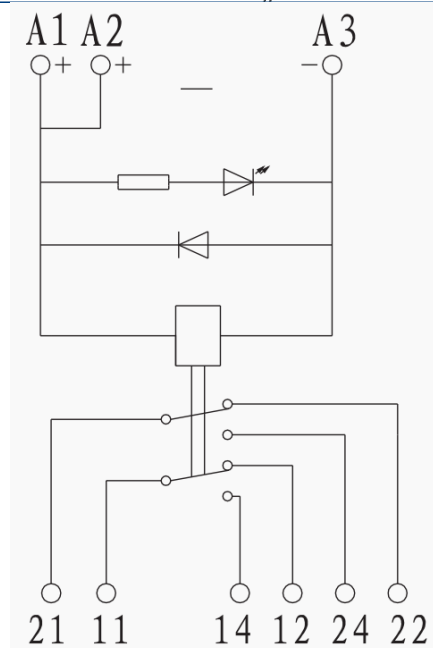

电气原理图

## 概述

导线截面(mm <sup>2</sup> )	0.5-2.5
颜色	绿色
材料	PA66
阻燃等级	V0
输入电压(V)	48V
输入电流(mA)	约18mA
绝缘材料温度	-40 ~ +125
连接方式	螺钉式

## 外形尺寸

厚度(mm)	25
宽度(mm)	70
高度(mm)TH35-7.5, G32-15	58 / 62

## 技术参数

连接方式	螺钉式
输出切换电流(A)	5A

输出切换电压(V)	250V/30V
触点材料	AgCdo

## 环境条件

工作温度 ( )	-25 ~ +40
储存温度 (存放/运输) ( )	-30 ~ +80
相对湿度	5% ~ 85%

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-5-1
污染等级	2

## 认证详细

CE 欧盟CE认证
-----------