

光电耦合 - UDK2-O 24Vac / dc - 314003



光电耦合，输入电压：24V，输入电流：≤7.5/8mA，输出类型：三极管输出，污染等级：2，AWG：20-13，输出切换电压：5-48V，宽度70mm，厚度13.4mm，颜色：绿色,安装方式：TH35-7.5，G32-15

总览


方便接线，体积小，重量轻。

关键商业数据

订货号	314003
-----	--------

技术参数

产品图

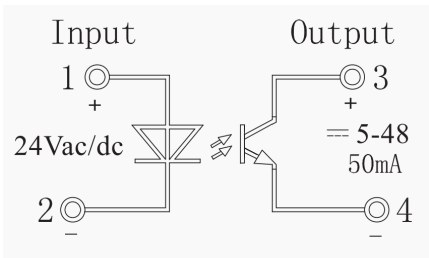

概述

导线截面(mm ²)	0.5-2.5
颜色	绿色
材料	PA66
阻燃等级	V0
输入电压(V)	24V
输入电流(mA)	≤ 7.5/8
绝缘材料温度	-40 ~ +125
输出类型	三极管输出

外形尺寸

厚度(mm)	13.4
宽度(mm)	70
高度(mm)TH35-7.5/G32-15	48/52

技术参数

输出类型	三极管输出
输出切换电流(mA)	50
输出切换电压(V)	5-48
额定冲击电压	4KV
额定负载时的电压降(V)	≤ 1

环境条件

工作温度 ()	-25 ~ +40
储存温度 (存放/运输) ()	-30 ~ +80
相对湿度	5% ~ 85%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-5-1
污染等级	2

认证详细

CE 欧盟CE认证
