


光电耦合 - UDK-O 24Vdc - 313002

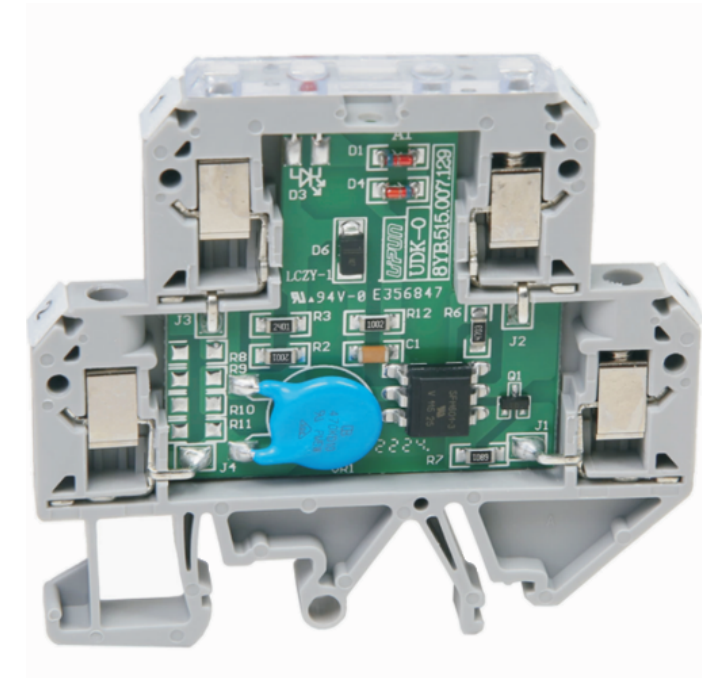

光电耦合，输入电压：24V，输入电流：≤2.1mA，连接方式：螺钉连接，污染等级：2，AWG：20-12，宽度67mm，厚度6.2mm，颜色：灰色

总览


接线方便，体积小，重量轻

关键商业数据

订货号	313002
-----	--------

技术参数

产品图

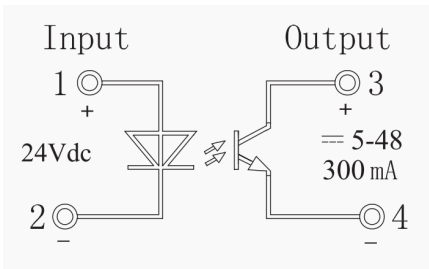

概述

导线截面(mm ²)	0.5-4
颜色	灰色
材料	PA66
阻燃等级	V0
输入电压(V)	24V
输入电流(mA)	≤ 2.1
绝缘材料温度	-40 ~ +125
连接方式	螺钉连接

外形尺寸

厚度(mm)	6.2
宽度(mm)	67
高度(mm)	60.2

技术参数

连接量	4
输出切换电流(mA)	50
输出切换电压(V)	5-48
额定冲击电压	4KV
接通时间	≤ 100us
断开时间	≤ 100us
额定负载时的电压降(V)	≤ 1

环境条件

工作温度()	-25 ~ +40
储存温度(存放/运输)()	-30 ~ +80

相对湿度	5% ~ 85%
------	----------

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-5-1
污染等级	2

认证详细

CE 欧盟CE认证
