


## 光电耦合 - UDK-O 48Vdc - 313006

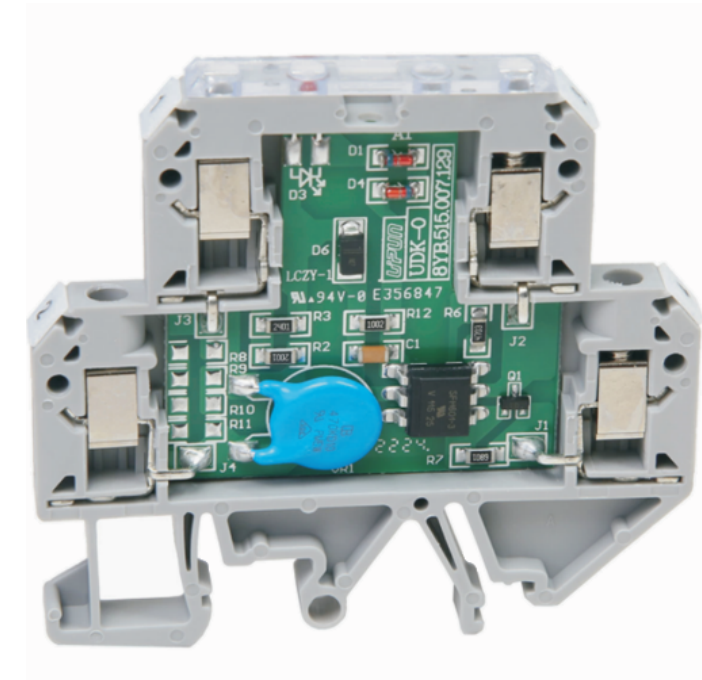

光电耦合，输入电压：48V，输入电流：≤2.1mA，连接方式：螺钉连接，污染等级：2，AWG：20-12，宽度67mm，厚度6.2mm，颜色：灰色

### 总览


接线方便，体积小，重量轻

### 关键商业数据

|     |        |
|-----|--------|
| 订货号 | 313006 |
|-----|--------|

### 技术参数

### 产品图

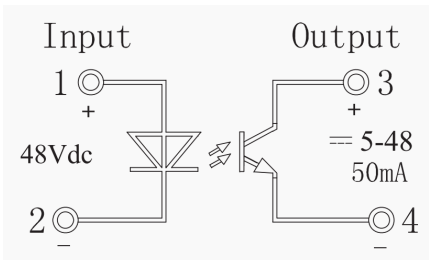

概述

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 导线截面(mm <sup>2</sup> ) | 0.5-4 |
| 颜色                     | 灰色    |
| 材料                     | PA66  |
| 阻燃等级                   | V0    |
| 输入电压(V)                | 48V   |
| 输入电流(mA)               | ≤2.1  |
| 绝缘材料温度                 | ≤2.1  |
| 连接方式                   | 螺钉连接  |

外形尺寸

|        |      |
|--------|------|
| 厚度(mm) | 6.2  |
| 宽度(mm) | 67   |
| 高度(mm) | 60.2 |

技术参数

|              |        |
|--------------|--------|
| 连接量          | 4      |
| 输出切换电流(mA)   | 50     |
| 输出切换电压(V)    | 5-48   |
| 额定冲击电压       | 4KV    |
| 接通时间         | ≤100us |
| 断开时间         | ≤100us |
| 额定负载时的电压降(V) | ≤1     |

环境条件

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 工作温度 (°C)         | -25°C~+40°C |
| 储存温度 (存放/运输) (°C) | -30°C~+80°C |
|                   |             |

|      |        |
|------|--------|
| 相对湿度 | 5%~85% |
|------|--------|

## 标准和规范

|        |               |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-5-1 |
| 污染等级   | 2             |

## 认证详细

|           |
|-----------|
| CE 欧盟CE认证 |
|-----------|