


光电耦合 - UDK-O 110Vdc - 313007

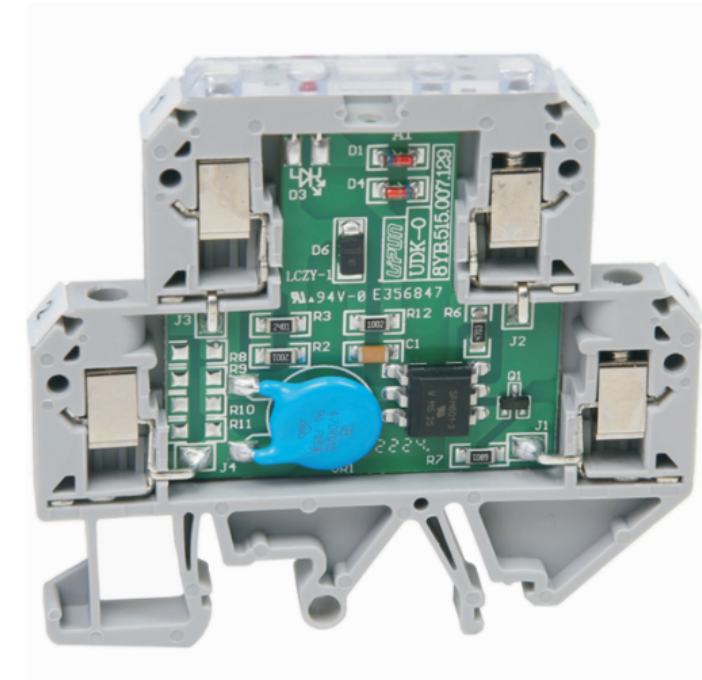

光电耦合，输入电压：110V，输入电流： $\leq 2.1\text{mA}$ ，连接方式：螺钉连接，污染等级：2，AWG：20-12，宽度67mm，厚度6.2mm，颜色：灰色

总览


接线方便，体积小，重量轻

关键商业数据

订货号	313007
-----	--------

技术参数

产品图

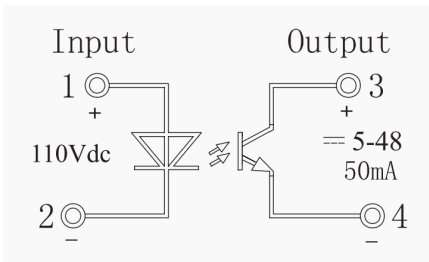

概述

导线截面(mm ²)	0.5-4
颜色	灰色
材料	PA66
阻燃等级	V0
输入电压(V)	110V
输入电流(mA)	≤2.1
绝缘材料温度	-40℃~+125℃
连接方式	螺钉连接

外形尺寸

厚度(mm)	6.2
宽度(mm)	67
高度(mm)	60.2

技术参数

连接量	4
输出切换电流(mA)	50
输出切换电压(V)	5-48
额定冲击电压	4KV
接通时间	≤100us
断开时间	≤100us
额定负载时的电压降(V)	≤1

环境条件

工作温度（℃）	-25℃~+40℃
储存温度（存放/运输）（℃）	-30℃~+80℃

相对湿度	5%~85%
------	--------

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-5-1
污染等级	2

认证详细

CE 欧盟CE认证
