

## 接口模块 - UGM-IOZR50 - 471106



接口模块，工作电压：24V，工作电流：1A，接口类型：数据接口，污染等级：2，AWG：20-13，宽度66mm，厚度91.2mm，颜色：绿色，安装方式：TH15-5.5、TH35-7.5、G32-15

## 总览

---

接线快，方便安装


## 关键商业数据

订货号	471106
-----	--------

## 技术参数

---

## 产品图

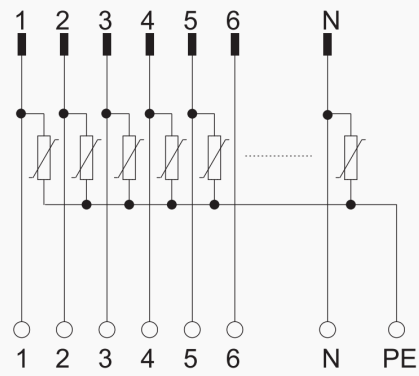

电气原理图

## 概述

导线截面(mm <sup>2</sup> )	0.5-2.5
颜色	绿色
材料	PA66
阻燃等级	V0
工作电压(V)	24V
工作电流(A)	1
绝缘材料温度	-40 ~ +125

## 外形尺寸

厚度(mm)	91.2
宽度(mm)	/
高度(mm)	66

## 技术参数

接口类型	数据接口
针数	50
AWG	20-13

## 环境条件

工作温度( )	-25 ~ +40
储存温度(存放/运输)( )	-25 ~ +60

相对湿度	5% ~ 85%
------	----------

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-5-1
污染等级	2

## 认证详细

CE 欧盟CE认证
-----------