

## 电涌保护器 - UB04-80／1-320 - 380765



电涌保护器，切换电压（AC／DC）：250V / 125V，切换电流（AC）：1A，防雷等级：一级防雷，压敏电压：510V，厚度36mm，高度66mm，颜色：黑色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

## 总览


响应快；  
安装更换方便。

## 关键商业数据

|     |        |
|-----|--------|
| 订货号 | 380765 |
|-----|--------|

## 技术参数

## 产品图

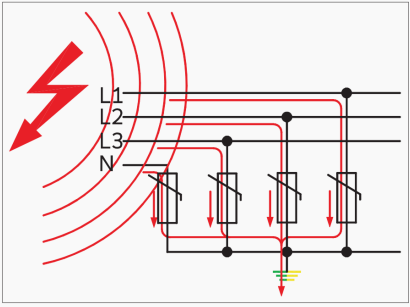

原理图

概述

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 颜色               | 黑色          |
| 外壳材料             | PA          |
| 防护等级             | IP20        |
| 切换电压(AC /DC )(V) | 250V / 125V |
| 切换电流(AC)(A)      | 1A          |
| 切换电流(DC)(A)      | 0.2A        |
| 绝缘材料温度           | -40℃~+125℃  |
| 防雷等级             | 一级防雷        |

外形尺寸

|        |    |
|--------|----|
| 宽度(mm) | 90 |
| 厚度(mm) | 36 |
| 高度(mm) | 66 |

技术参数

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 持续运行电压(V)            | 320V / 415V |
| 压敏电压                 | 510V        |
| 标准放电电流               | 40KA        |
| 电压保护水平               | 2.0KV       |
| 响应时间(NS)             | ≤25         |
| 相线(mm <sup>2</sup> ) | 16          |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 接地线(mm <sup>2</sup> )  | 25      |
| 遥信触点(mm <sup>2</sup> ) | 0.5-1.5 |

## 环境条件

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 工作温度 (°C)         | -40°C~+85°C |
| 环境温度 (存放/运输) (°C) | -40°C~+85°C |
| 相对湿度              | 30%~90%     |

## 标准和规范

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 检验标准 | GB/T18802.1-2011 IEC 61643-1:1998 |
| 防护等级 | IP20                              |

## 认证详细

|           |
|-----------|
| CE 欧盟CE认证 |
|-----------|