

## 电涌保护器 - UB01-C / 3-680-40 - 380597



电涌保护器，切换电压（AC / DC）：250V / 125V，切换电流（AC）：1A，防雷等级：二级防雷，压敏电压：1100V，厚度18mm，高度66mm，颜色：黑色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

### 总览

响应快；


安装更换方便。

### 关键商业数据

订货号	380597
-----	--------

### 技术参数

### 产品图

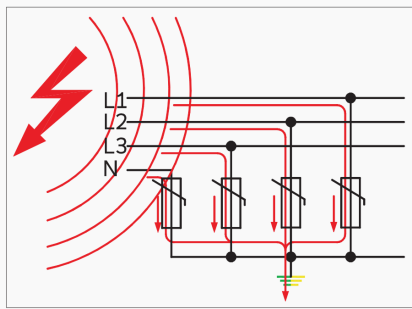

原理图

## 概述

颜色	黑色
外壳材料	PA
防护等级	IP20
切换电压(AC /DC )(V)	250V / 125V
切换电流(AC)(A)	1A
切换电流(DC)(A)	0.2A
绝缘材料温度	-40 ~ +125
防雷等级	二级防雷

## 外形尺寸

宽度(mm)	90
厚度(mm)	18
高度(mm)	66

## 技术参数

持续运行电压(V)	680V / 895V
压敏电压	1100V
标准放电电流	20KA
电压保护水平	3.2KV
响应时间(NS)	25
相线(mm <sup>2</sup> )	10

接地线(mm <sup>2</sup> )	16
遥信触点(mm <sup>2</sup> )	0.5-1.5

## 环境条件

工作温度( )	-40 ~ +85
环境温度(存放/运输)( )	-40 ~ +85
相对湿度	30% ~ 90%

## 标准和规范

检验标准	GB / T18802.1-2011 IEC 61643-1 :1998
防护等级	IP20

## 认证详细

CE 欧盟CE认证
-----------