

电涌保护器 - UB01-C / 2-560VDC-40X -380694



电涌保护器，切换电压（AC / DC）：250V / 125V，切换电  
流（AC）：1A，防雷等级：二级防雷，压敏电压：680V，  
厚度18mm，高度66mm，颜色：黑色，安装方式：TH35-7.5  
、TH35-15

总览


响应快；  
安装更换方便。

关键商业数据

|     |        |
|-----|--------|
| 订货号 | 380694 |
|-----|--------|

技术参数

产品图

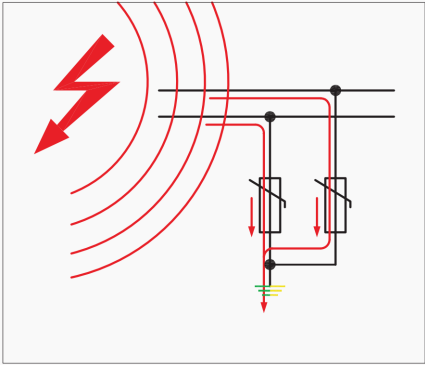

原理图

概述

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 颜色               | 黑色          |
| 外壳材料             | PA          |
| 防护等级             | IP20        |
| 切换电压(AC /DC )(V) | 250V / 125V |
| 切换电流(AC)(A)      | 1A          |
| 切换电流(DC)(A)      | 0.2A        |
| 绝缘材料温度           | -40 ~ +125  |
| 防雷等级             | 二级防雷        |

外形尺寸

|        |    |
|--------|----|
| 宽度(mm) | 90 |
| 厚度(mm) | 18 |
| 高度(mm) | 66 |

技术参数

|           |             |
|-----------|-------------|
| 持续运行电压(V) | 560V / 420V |
| 压敏电压      | 680V        |
| 标准放电电流    | 20KA        |
| 电压保护水平    | 2.2KV       |
| 响应时间(NS)  | ≤ 25        |
|           |             |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 相线(mm <sup>2</sup> )   | 16      |
| 接地线(mm <sup>2</sup> )  | 25      |
| 遥信触点(mm <sup>2</sup> ) | 0.5-1.5 |

## 环境条件

|                |           |
|----------------|-----------|
| 工作温度( )        | -40 ~ +85 |
| 环境温度(存放/运输)( ) | -40 ~ +85 |
| 相对湿度           | 30% ~ 90% |

## 标准和规范

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 检验标准 | GB / T18802.1-2011 IEC 61643-1 :1998 |
| 防护等级 | IP20                                 |

## 认证详细

|           |
|-----------|
| CE 欧盟CE认证 |
|-----------|