


接线端子 - UJ6-1.5／2×2JD - 421487

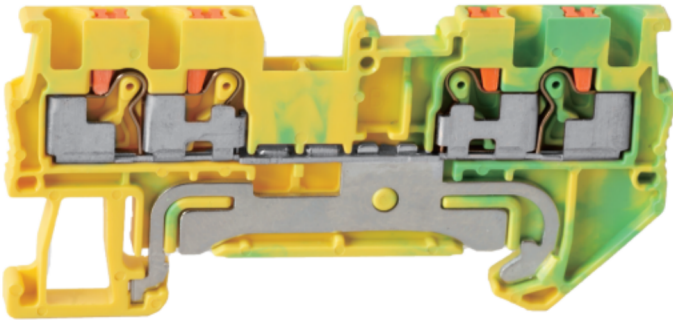

接线端子，额定电压：/，最大工作电流：/，接线方式：卡簧连接，连接量：4，压线范围：0.2mm² -1.5mm²，AWG：24-16，厚度3.5mm，高度30.5mm，颜色：黄绿，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

总览


- 大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线
- 紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	421487
-----	--------

技术参数

产品图



电路图

概述

层数	1
连接量	4
额定横截面(mm ²)	1.5

颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40℃~+125℃
进线方式	端子上方

外形尺寸

宽度(mm)	63.4
厚度(mm)	3.5
高度(mm)	30.5

连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	/
刚性导线(mm ²)	/
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm ²)	0.2-1.5
柔性导线AWG	24-16

环境条件

工作温度 (°C)	-40℃~+105℃
环境温度 (存放/运输) (°C)	-25℃~+55℃
相对湿度	30%~90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证