


## 接线端子 - UJ6-6(BU) - 421539

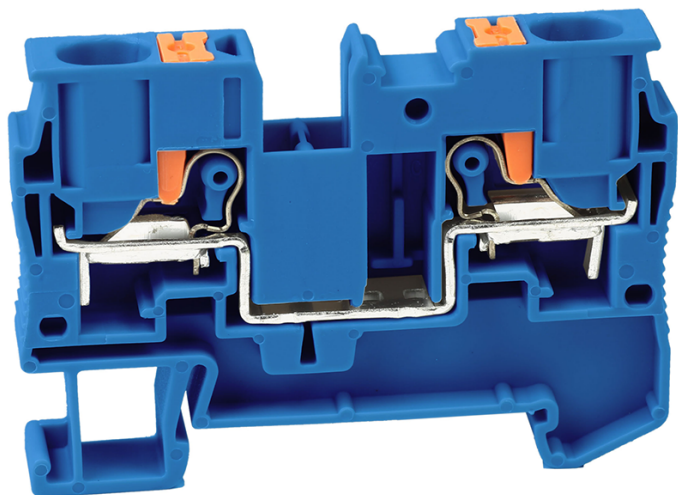

接线端子，额定电压：1000V，最大工作电流：41A，接线方式：卡簧连接，连接量：2，压线范围：0.5mm<sup>2</sup> -10mm<sup>2</sup>，AWG：20-10，厚度8.2mm，高度42.2mm，颜色：蓝色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

### 总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

### 关键商业数据

订货号	421539
-----	--------

### 技术参数

### 产品图



电路图

### 概述

层数	1
----	---

连接量	2
额定横截面(mm <sup>2</sup> )	6
颜色	蓝色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	1000
UL电压(V)	600
额定电流(A)	41
UL电流(A)	40
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子上方

## 外形尺寸

宽度(mm)	60
厚度(mm)	8.2
高度(mm)	42.2

## 连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	16
刚性导线(mm <sup>2</sup> )	0.5-10
刚性导线AWG	20-10
柔性导线(mm <sup>2</sup> )	0.5-6
柔性导线AWG	20-12

## 环境条件

工作温度( )	-40 ~ +105
环境温度(存放/运输)( )	-25 ~ +55
相对湿度	30% ~ 90%

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

## 认证详细

 欧盟CE认证
 欧盟ROHS认证
 美国UL/CUL认证