

LA130-19J-11一般按钮



一般按钮&自锁按钮

总览

金属按钮具有防水 防尘防日照，抗风沙，抗高强度破坏性等特点，开孔尺寸有16mm.按钮有带灯和不带灯之分，带灯方式有环形和电源标志两种形式，防护等级可达IP65，机械碰撞的防护等级可达到IK09，接线方便，可用0.5*2.8的接线钎以及专用接线插座连接。外形美观大方，适合在不同的场合使用，客户可根据具体情况选择。


LA130 系列金属按钮

防水 防尘 防震

金属按钮具有防水，防尘，防日照，抗风沙，抗高强度破坏性等特点，开孔尺寸有16、19、22、25可供选择。按钮有带灯和不带灯之分，带灯方式有环形和电源标志两种形式，防护等级达IP65，机械碰撞的防护等级达到IK09，接线方便，可以用0.5×2.8的接线针以及专用接线插座连接。外形美观大方，适合在不同的场合使用，客户可根据具体要求选择。



■ 型号及含义

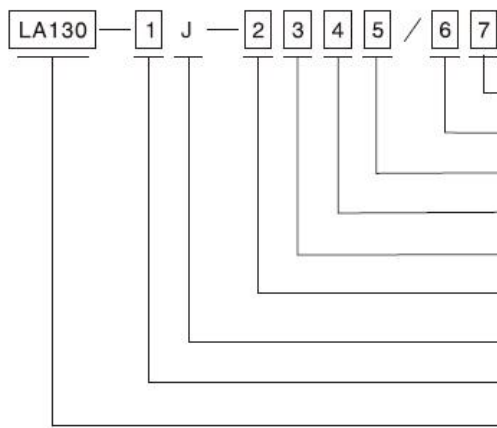

- 带灯按钮灯的电压代码, 仅带灯按钮有此项
- 带灯按钮灯的颜色, 仅带灯按钮有此项
- 带灯类型, D为带灯, DP为电源灯, 无此项默认为不带灯
- 操作类型, T为自锁按钮, 无此项默认为自复位按钮
- 常闭触头数
- 常开触头数
- 表示金属按钮
- 表示颈部尺寸
- 按钮型号

2 3 : 触点类型

| 触点代码 | 11 | 22 |
|------|--------------------|--------------------|
| 触点类型 | 一常开一常闭 16,19按钮为一转换 | 二常开二常闭 16,19按钮为二转换 |


6 : 带灯按钮颜色

| R | G | Y | W | B |
|---|---|---|---|---|
| 红 | 绿 | 黄 | 白 | 蓝 |
| ● | ● | ● | ○ | ● |

7 : 带灯按钮电压代码

| 代码 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 31 |
|--------|--------|----|----|----|----|-----|-------|
| 电源 | AC. DC | | | | | | |
| 电压 (V) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 110 | 220 |

■ 开孔尺寸图



| 间距下限 | a | b | c |
|-----------|------|------|------|
| LA130-16J | 23 | 23 | 16.3 |
| LA130-19J | 26.5 | 26.5 | 19.3 |
| LA130-22J | 29.5 | 29.5 | 22.3 |
| LA130-25J | 35.5 | 35.5 | 25.3 |
| UC2-E8 | 70 | 70 | 22.3 |

关键商业数据

| | |
|-----|------|
| 订货号 | 0000 |
|-----|------|

技术参数

型号及含义

LA130- ① J - ② ③ ④ ⑤ / ⑥ ⑦

- 带灯按钮电压代码, 仅带灯按钮有此项
- 带灯按钮颜色, 仅带灯按钮有此项
- 带灯类型, D:带灯; DP:电源灯; 无:不带灯
- 操作类型, T:自锁; 无:自复位
- 常闭触头数
- 常开触头数
- 表示金属按钮
- 表示颈部尺寸
- 按钮型号

②③: 触点类型

| | | |
|------|------------------------|------------------------|
| 触点代码 | 11 | 22 |
| 触点类型 | 一常开一常闭 16. 19按钮为一转换 | 二常开二常闭 16. 19按钮为二转换 |

⑥: 发光颜色

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| R | G | Y | W | B |
| 红 | 绿 | 黄 | 白 | 蓝 |

⑦: 电压代码

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|----|-----|-----|----|
| 代码 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 31 |
| 电源 | AC. DC | | | | | | | |
| 电压 (V) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 110 | 220 | |

认证详细