

AD103-22WFN/RG接地位置指示灯




总览

AD103-16、22

φ 16、22系列信号灯


型号含义

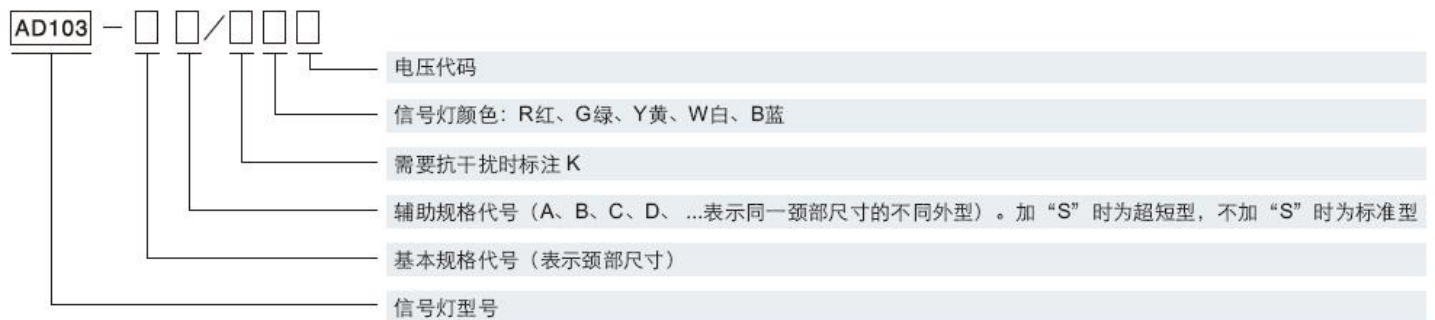

主要技术指标


- 1、工频耐压: 2.5KV (交流有效值), 1Min
- 2、绝缘电阻 $\geq 2M\Omega$
- 3、交流指示灯允许电压波动 $\pm 20\%$
- 4、连续工作寿命 ≥ 30000 小时
- 5、光亮度 $\geq 100cd/m^2$
- 6、相比漏电起痕指数CTI $\geq 175V$
- 7、头部防护等级IP40, IP65, 可定制IP67
- 8、使用频率AC50~60Hz

开孔尺寸图



尺寸下限	a	b	c
AD103-16	23	23	16.3
AD103-22	29.5	29.5	22.3
AD103-22WF	52	52	22.3
AD103-22WY	35	35	22.3

接线图

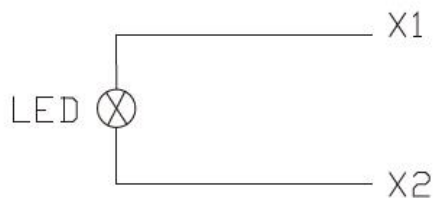

关键商业数据

订货号	000
-----	-----

技术参数

认证详细
