


## 接线端子 - UJ6-2.5/1 × 2JD - 421464

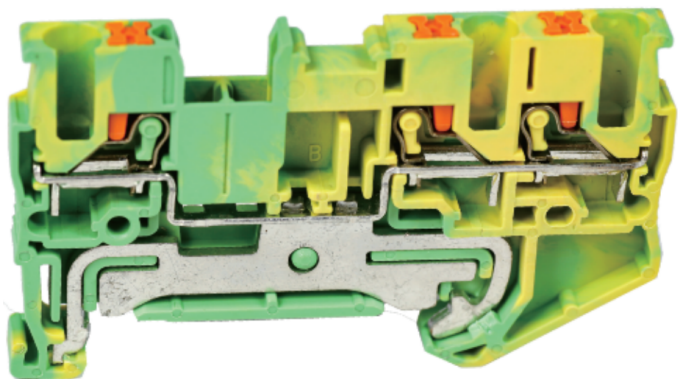

接线端子，接线方式：卡簧连接，连接量：3，压线范围：0.2mm<sup>2</sup>-4mm<sup>2</sup>，AWG：26-12，厚度5.2mm，高度35.2mm，颜色：黄绿，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

## 总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

## 关键商业数据

订货号	421464
-----	--------

## 技术参数

## 产品图



电路图

## 概述

层数	1
连接量	3

额定横截面(mm <sup>2</sup> )	2.5
颜色	黄绿
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子上方
UL电压(V)	600
UL电流(A)	/

## 外形尺寸

宽度(mm)	60.4
厚度(mm)	5.2
高度(mm)	35.2

## 连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	13
刚性导线(mm <sup>2</sup> )	0.2-4
刚性导线AWG	26-12
柔性导线(mm <sup>2</sup> )	0.2-2.5
柔性导线AWG	26-14


## 环境条件

工作温度( )	-40 ~ +105
环境温度(存放/运输)( )	-25 ~ +55
相对湿度	30% ~ 90%

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

## 认证详细

 美国UL/CUL认证
RoHS 欧盟ROHS认证
 欧盟CE认证