


接线端子 - UJ5-2.5WV - JD-421552

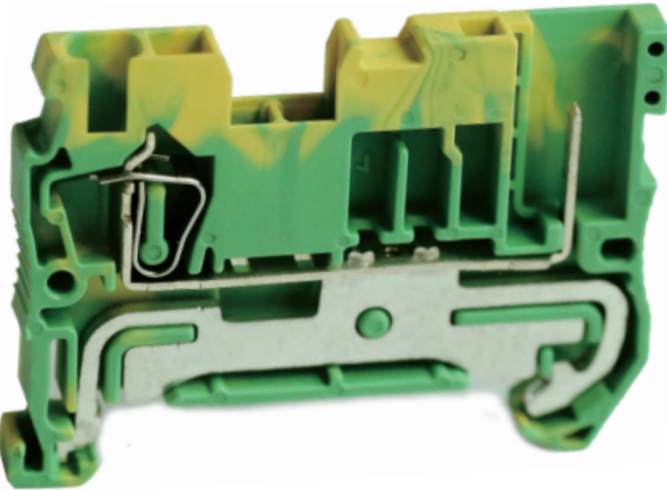

接线端子,接线方式：卡簧连接，连接量：1，压线范围：0.2mm² -4mm²，AWG：24-12，厚度5mm，高度35.2mm，颜色：黄绿，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	421552
-----	--------

技术参数

产品图

电路图

概述

层数	1
连接量	1

额定横截面(mm ²)	2.5
颜色	黄绿
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40℃~+125℃
进线方式	端子上方

外形尺寸

宽度(mm)	48.5
厚度(mm)	5
高度(mm)	35.2

连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	10
刚性导线(mm ²)	0.2-4
刚性导线AWG	24-12
柔性导线(mm ²)	0.2-2.5
柔性导线AWG	24-12

环境条件

工作温度 (℃)	-40℃~+105℃
环境温度 (存放/运输) (℃)	-25℃~+55℃
相对湿度	30%~90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-2
--------	---------------

阻燃等级	V0
------	----

认证详细

CE 欧盟CE认证
