


UJ6-2.5/3-3JD 三层接地型接线端子

规格书

一、图形 外型尺寸

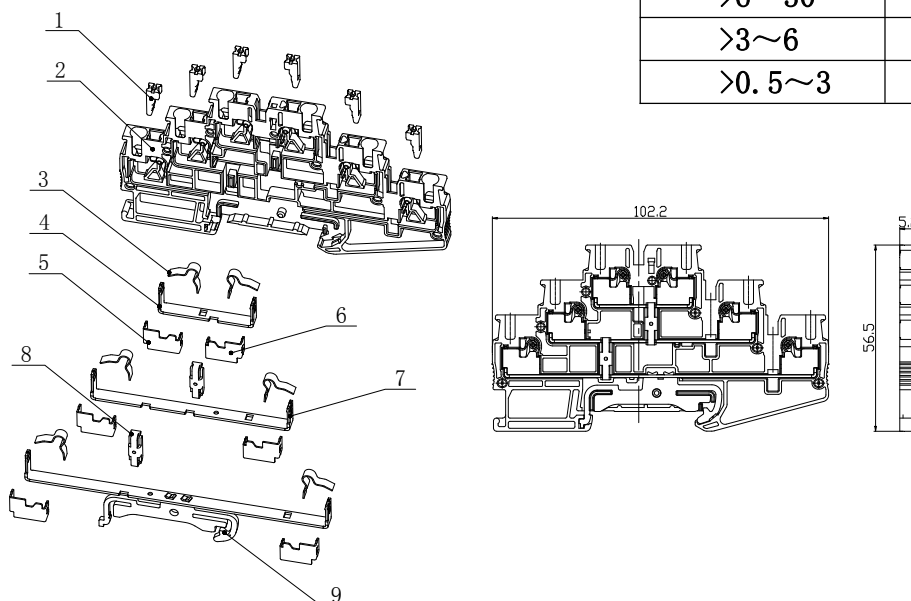

公差表	
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序 号	名 称	材 质	数量	备注
1	按键	PA66 (橙色)	6	
2	绝缘件	PA66 (黄绿色)	1	
3	张式弹簧	钢制	6	
4	导电体 1	铜制	1	
5	左盖板	钢制	3	
6	右盖板	钢制	3	
7	导电体 2	铜制	1	
8	联接件	铜制	2	
9	接地体组件	铜制	1	

三、进线方式：绝缘件上方

接线规格：0.2-2.5mm² (柔性导线)

剥线长度：11mm

端头型号：管形预绝缘端头 E2508

四、适用标准：

IEC60947-7-2

GB14048.1

GB/T14048.7

GB/T2829

GB/T2828