


汇流排 - UP1-100B/1P - 151014

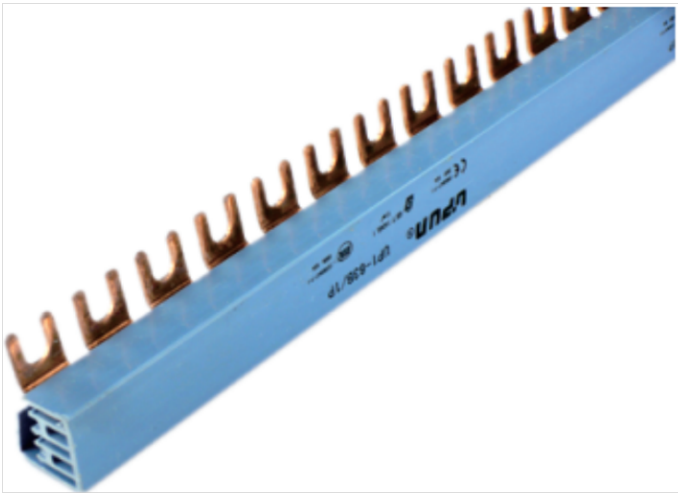

汇流排，额定电压：380V，最大工作电流：100A，颜色：蓝色

总览

- 大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线
- 紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	151014
-----	--------

技术参数

概述

相数	1
颜色	蓝色
绝缘材料	PVC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	380

额定电流(A)	100
绝缘材料温度（℃）	-40℃～+125℃

外形尺寸

接头片尺寸(厚度/宽度)(mm)	1.5 / 外12-内6.2
汇流体尺寸(厚度/宽度)(mm)	1.5 / 8
接头片中心距(mm)	17.5

环境条件

工作温度（℃）	-40℃～+105℃
环境温度（存放/运输）（℃）	-25℃～+60℃
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细
